



ROMB S.A.

+48 67 265 04 12-19
bok.romb@grupakety.com
ul. Kujańska 10 E,
77-400 Złotów, Pologne




INSTRUCTIONS

POUR L'ENTRETIEN D'UNE FERRURE

Garantir la securite et la qualite



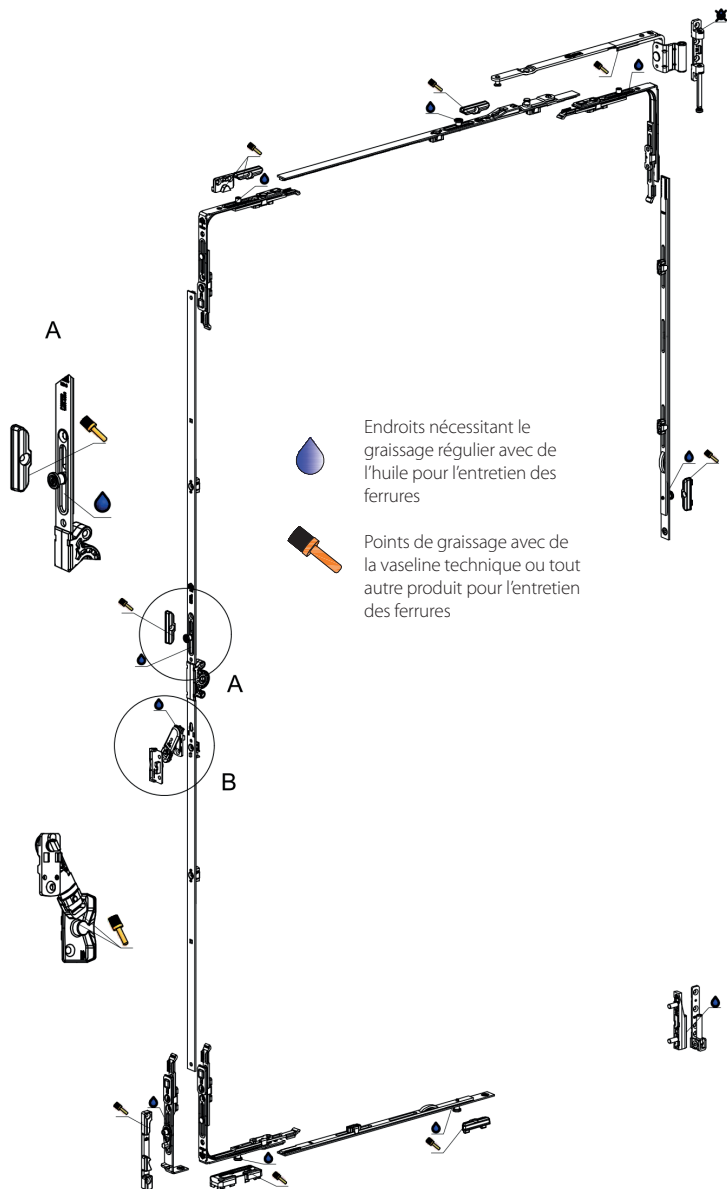

Endroits nécessitant le graissage régulier avec de l'huile pour l'entretien des ferrures

Points de graissage avec de la vaseline technique ou tout autre produit pour l'entretien des ferrures

ATTENTION:

Le schéma ne correspond pas exactement à la disposition des ferrures sur la fenêtre.

Le nombre de points de verrouillage varie en fonction de la taille de la fenêtre. Pour procéder à l'entretien de la ferrure, il n'est pas nécessaire de démonter un battant.

Tous les éléments mobiles de la ferrure, désignés par un symbole de goutte, devraient être lubrifiés avec de l'huile pour l'en-

tretien des ferrures, au moins une fois par an. Afin de garantir la souplesse du mouvement des tourillons et des éléments d'attache, les arêtes de travail des attaches doivent être lubrifiées, au moins une fois par an, avec de la vaseline technique ou de la graisse pour l'entretien des ferrures. L'entretien des ferrures avec des lubrifiants contenant des résines ou des acides est inacceptable!